


AEMA L652

Mobile ESS Solutions/ Мобільні рішення ESS

ess@aema.fi
www.ess.aema.fi

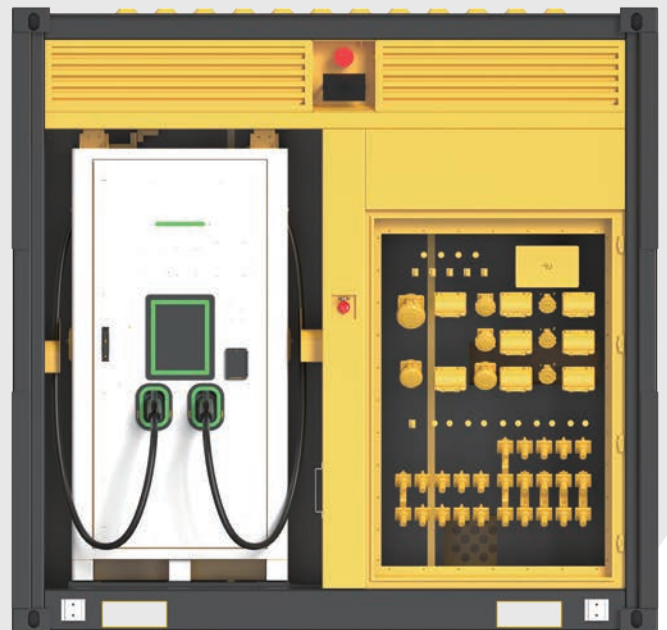

Сумісний з дизельним генератором



Сумісний з фотоелектричною генерацією



Сумісний із зарядною купою



Може використовуватися як автомобільний акумулятор



Широкий діапазон температур



Ємність 372 кВт·год/652 кВт·год, тарифний елемент 1P




Підключи та працюй. Проста доставка та введення в експлуатацію.



Система рідинного охолодження з вищою ефективністю

Application Scenarios/ Сценарії застосування

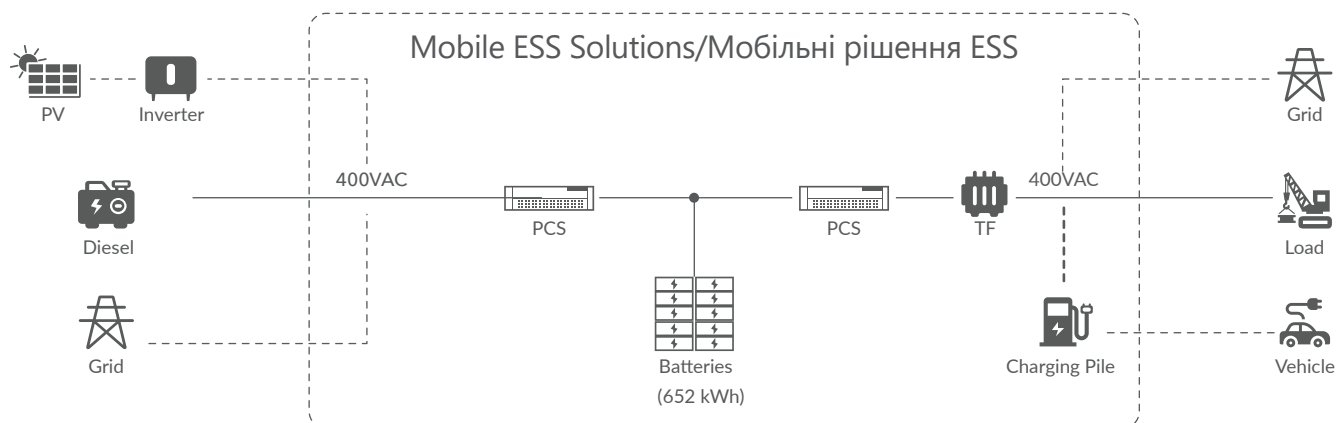

Model	AEMA-L372-565K	AEMA-L652-565K
System Parameters/ Системні параметри		
Rated capacity/ Номінальна ємність	372.7kWh	652.3kWh
Weight/ Бара	~9.5 t	~12 t
Dimensions/ Розміри	10 HQ Container (2991mm*2438 mm*2896 mm)	
Rated grid voltage/ Номінальна напруга мережі	400VAC,50/60Hz	
Rated power/ Номінальна потужність	400kW+125kW	
Maximum power/ Максимальна потужність	440kW+137.5kW	
Working temperature/ Робоча температура	-30~55°C (потужність вище 40°C зменшиться)	
Design life/ Дизайн життя	> 15 років	
IP rating/ Клас захисту IP	IP55	
Noise level@1m/ Рівень шуму на 1 м	≤75db	
Corrosion class/ Клас корозії	C4(C5 class is customized)/ C4 (клас C5 налаштовується)	
Communication interface/ Інтерфейс зв'язку	RS485/Ethernet	
Cooling system/Система охолодження	КОМПЛЕКТ: Рідинне охолодження; КОМПЛЕКТ: Повітряне охолодження	
Fire suppression system/ Система пожежогасіння	Аерозольні, звукові світлові сигналізації, димо-теплові детектори, система вихлопу легкозаймистих речовин	
Functionalities/ Функціональність	Функції режиму мережевого підключення: керування навантаженням, відстеження навантаження, захист від зворотного потоку та заряджання та розряджання ToU. Функції автономного режиму: сумісний з дизельними генераторами та фотоелектричними системами, здатний працювати як автономне джерело живлення.	
Charging pile power/ Зарядна батарея	240kW(double gun)/ 240 кВт (подвійна гармата)	
Standard & Compliance/ Стандарт та відповідність		
Standard /Стандарт	IEC62619/IEC63056/IEC60730/IEC62477/IEC61000/UN38.3/UN3480/UN3536	

*The specifications are subject to change without prior notice./ *Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

